Silice 3E

Extincteurs à poudre ABC
et à eau + additif

Un extincteur pour votre sécurité au quotidien.

Esthétique :
- Un design soigné,
- La sobriété des formes.

Efficace :
- Un mode d'emploi clair,
- Le contrôle visuel direct de la percussion avec la poignée qui reste en position basse.

Ergonomique :
- Une goupille de couleur pour l'identification de l'agent extincteur (jaune pour la poudre, bleu pour l'eau),
- Une poignée qui facilite la prise en main.





La confiance à portée de main






	6 L	9 L	6 kg	9 kg
Performances sur foyer type (A)	13 A	21 A	27 A	34 A
Performances sur foyer type (B)	233 B			
Performances sur foyer type (C)	–		C	
Numéro de certification NF Extincteurs	EA6 609 666	EA9 609 665	EP6 609 664	EP9 609 663
Agent extincteur	Eau 5,91 L + AFFF 0,09 L	Eau 8,91 L + AFFF 0,09 L	Poudre ABC 6 kg	Poudre ABC 9 kg
Nature du réservoir	Acier roulé, soudé bord à bord			
Capacité	8,1 L	11,1 L	8,1 L	11,1 L
Pression d'épreuve	24 bars			
Longueur totale (flexible avec soufflette)	0,80 m (flexible avec soufflette)			
Poids à vide / plein	4,6 kg / 10,6 kg	5,6 kg / 14,6 kg	4,7 kg / 10,7 kg	5,7 kg / 14,7 kg
Revêtement intérieur / extérieur	Polyéthylène / Epoxy		- / Epoxy	
Agent propulseur (CO_2)	60 g	80 g	120 g	160 g
Températures limites d'utilisation	+5 °C / +60 °C		-20 °C / +60 °C	
Dimension hors tout (H x L x P)	220 x 670 mm	220 x 760 mm	220 x 670 mm	220 x 760 mm
Environnement	Matériaux recyclables à plus de 95 %			


Existe aussi en versions eau + AFFF + antigel, et eau pure.

CE : *"Équipements conformes à la Directive Européenne sous pression".*

- A Tête
- B Joint
- C Ensemble tuyau/soufflette/opercule
- D Cartouche de CO_2
- E Écrou
- F Étiquette mode d'emploi
- G Tube plongeur
- H Tube répartiteur
- I Goupille de sécurité et scellé
- J Poignée de portage et percussion
- K Flacon
- L Capot
- M Embase

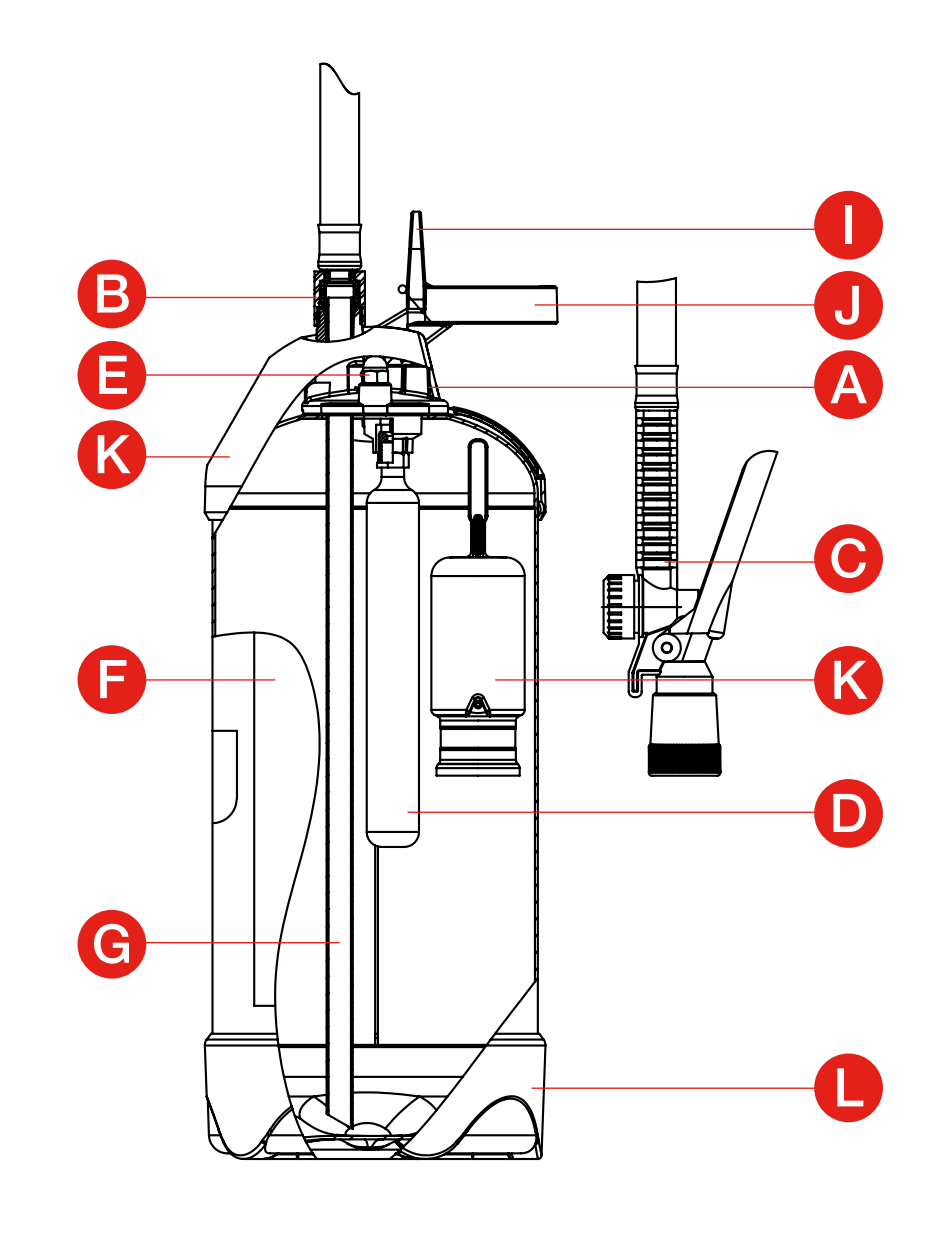

Extincteur à eau + additif

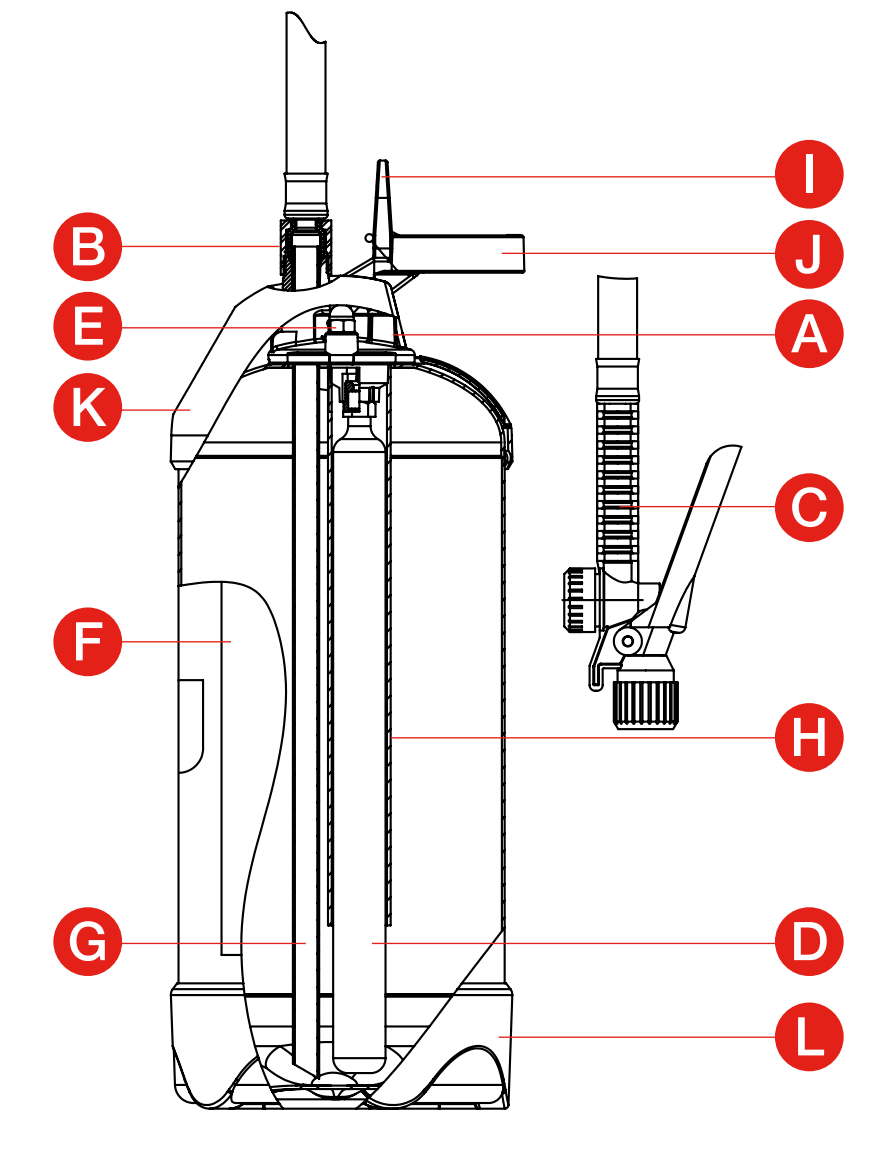

Extincteur à poudre ABC



Chubb France
Parc Saint Christophe • 10 avenue de l'Entreprise • 95862 Cergy-Pontoise Cedex
Capital Social 32 302 720 € • RCS Pontoise 702 000 522





www.sicli.com

Réf. : 9001321 • Rév. 2 *(EdB 11/13)*